


COSMO

ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Cennik i katalog techniczny 05/2011

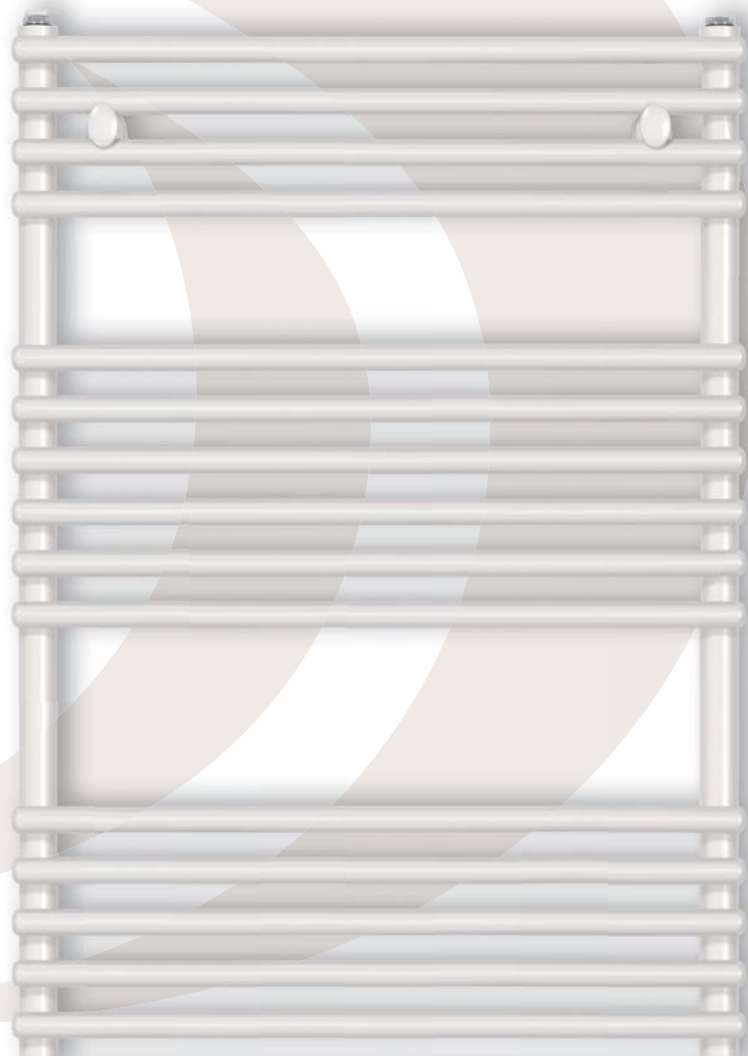



PONADczasowa forma



STANDARD

Model STANDARD to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo.



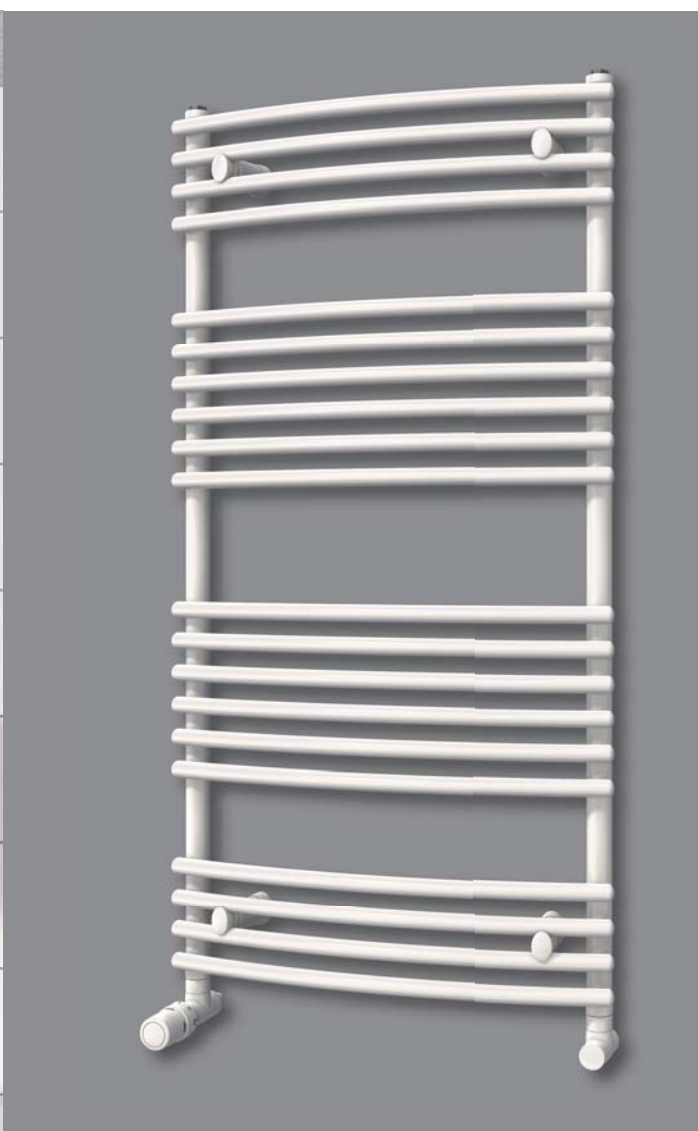

WAVE

Wygięta wersja grzejnika łazienkowego to świeży powiew nowoczesnej łazienki, pozwalający na odkrycie zupełnie nowych rozwiązań. W ten sposób nowoczesna i jednocześnie delikatna forma łączy się z funkcjonalnością, tak istotną w grupie grzejników łazienkowych.

STANDARD

Dane techniczne

| wysokość nominalna [mm] | wysokość [mm] | szerokość [mm] | wykładnik n | moc grzewcza w watach przy | | | | | moc grzałki ⁽¹⁾ [W] | pojemność wodna [l] | waga [kg] | COSMO STANDARD | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------------|-------|
| | | | | 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | | | | nr artykułu | PLN |
| 700 | (714) | 400 | 1,239 | 286 | 234 | 204 | 152 | 126 | - | 2,3 | 5,1 | F3IA007004000000 | 365,- |
| | | 500 | 1,170 | 343 | 284 | 250 | 189 | 158 | 300 | 2,7 | 5,9 | F3IA007005000000 | 379,- |
| | | 600 | 1,175 | 404 | 334 | 294 | 222 | 185 | 300 | 3,1 | 6,7 | F3IA007006000000 | 398,- |
| | | 750 | 1,182 | 493 | 407 | 358 | 270 | 225 | 300 | 3,7 | 8,0 | F3IA007007500000 | 426,- |
| | | 900 | 1,189 | 581 | 479 | 421 | 317 | 264 | 300 | 4,3 | 9,2 | F3IA007009000000 | 453,- |
| 1100 | (1134) | 400 | 1,257 | 431 | 351 | 307 | 227 | 187 | 300 | 3,5 | 8,0 | F3IA011004000000 | 444,- |
| | | 500 | 1,227 | 512 | 419 | 367 | 274 | 227 | 300 | 4,1 | 9,2 | F3IA011005000000 | 470,- |
| | | 600 | 1,210 | 604 | 496 | 435 | 326 | 271 | 300 | 4,8 | 10,5 | F3IA011006000000 | 504,- |
| | | 750 | 1,186 | 738 | 609 | 535 | 403 | 336 | 600 | 5,7 | 12,4 | F3IA011007500000 | 528,- |
| | | 900 | 1,161 | 869 | 720 | 634 | 480 | 402 | 600 | 6,7 | 14,3 | F3IA011009000000 | 562,- |
| 1500 | (1470) | 400 | 1,266 | 541 | 440 | 384 | 283 | 234 | 300 | 4,6 | 9,9 | F3IA015004000000 | 595,- |
| | | 500 | 1,250 | 644 | 526 | 459 | 340 | 281 | 300 | 5,3 | 11,5 | F3IA015005000000 | 622,- |
| | | 600 | 1,234 | 747 | 611 | 535 | 398 | 329 | 600 | 6,1 | 13,1 | F3IA015006000000 | 674,- |
| | | 750 | 1,211 | 902 | 741 | 650 | 486 | 404 | 600 | 7,2 | 15,4 | F3IA015007500000 | 704,- |
| | | 900 | 1,188 | 1057 | 871 | 766 | 576 | 481 | 600 | 8,3 | 17,8 | F3IA015009000000 | 758,- |
| 1800 | (1764) | 400 | 1,202 | 653 | 537 | 472 | 353 | 294 | 300 | 5,5 | 12,6 | F3IA018004000000 | 688,- |
| | | 500 | 1,210 | 782 | 642 | 563 | 422 | 351 | 600 | 6,5 | 14,6 | F3IA018005000000 | 716,- |
| | | 600 | 1,199 | 921 | 758 | 666 | 499 | 416 | 600 | 7,5 | 16,7 | F3IA018006000000 | 781,- |
| | | 750 | 1,184 | 1126 | 929 | 817 | 615 | 514 | 600 | 8,9 | 19,7 | F3IA018007500000 | 813,- |
| | | 900 | 1,168 | 1326 | 1097 | 966 | 730 | 611 | 900 | 10,4 | 22,8 | F3IA018009000000 | 883,- |

⁽¹⁾ przy 60 °C

ceny netto (bez podatku VAT)



Podłączenia: 4 x GW 1/2"
Możliwości podłączenia:
wg szkieców



10 bar max. Ciśnienie pracy:
1,0 MPa




13 bar max. Ciśnienie próbne:
1,3 MPa




110 °C max. Temperatura pracy:
110 °C

Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:


- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku COSMO STANDARD należy użyć trójkąta T. Niezbędny jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

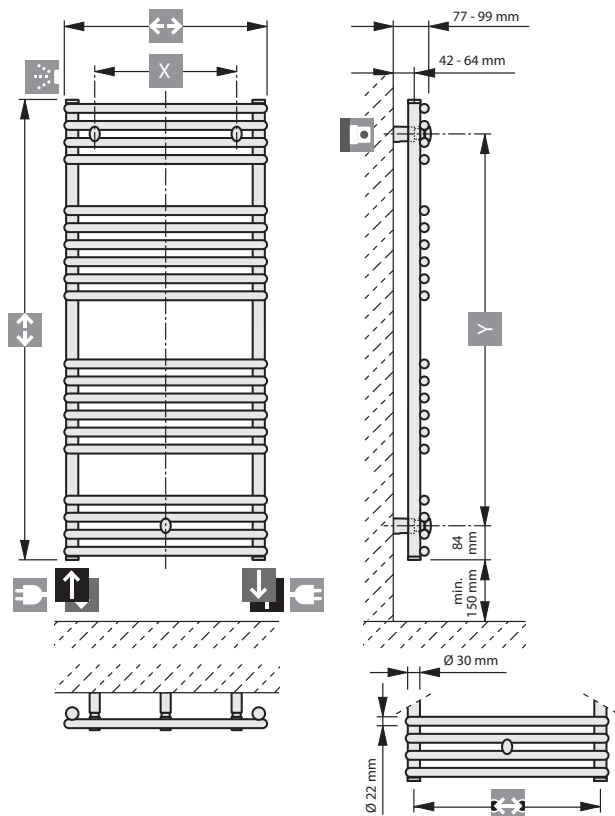

Przegląd typów

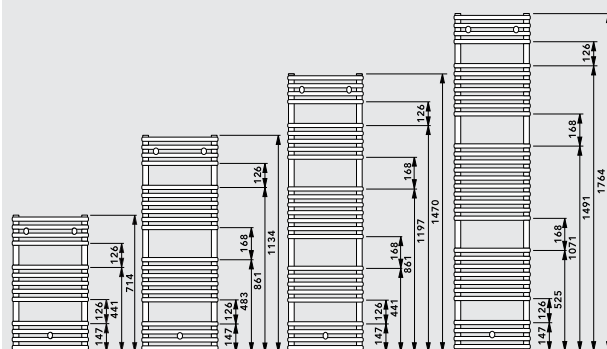

Zasilanie



Powrót



Wysokość



Szerokość



Szerokość minus 40mm



Szerokość minus 150 mm



Wysokość minus 168 mm



Uchwyty montażowe



Odpowietrznik

Grzałka elektryczna
GZ 1/2"

WAVE

Dane techniczne

| wysokość nominalna [mm] | wysokość [mm] | szerokość [mm] | wykładnik n | moc grzewcza w watach przy | | | | | moc grzałki ⁽¹⁾ [W] | pojemność wodna [l] | waga [kg] | COSMO WAVE | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------------|-------|
| | | | | 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | | | | nr artykułu | PLN |
| 700 | (714) | 399 | 1,239 | 286 | 234 | 204 | 152 | 126 | - | 2,3 | 5,1 | F3JA007004000000 | 396,- |
| | | 498 | 1,170 | 343 | 284 | 250 | 189 | 158 | 300 | 2,7 | 5,9 | F3JA007005000000 | 414,- |
| | | 596 | 1,175 | 404 | 334 | 294 | 222 | 185 | 300 | 3,1 | 6,7 | F3JA007006000000 | 436,- |
| | | 742 | 1,182 | 493 | 407 | 358 | 270 | 225 | 300 | 3,7 | 8,0 | F3JA007007500000 | 465,- |
| | | 887 | 1,189 | 581 | 479 | 421 | 317 | 264 | 300 | 4,3 | 9,2 | F3JA007009000000 | 494,- |
| 1100 | (1134) | 399 | 1,257 | 431 | 351 | 307 | 227 | 187 | 300 | 3,5 | 8,0 | F3JA011004000000 | 485,- |
| | | 498 | 1,227 | 512 | 419 | 367 | 274 | 227 | 300 | 4,1 | 9,2 | F3JA011005000000 | 513,- |
| | | 596 | 1,210 | 604 | 496 | 435 | 326 | 271 | 300 | 4,8 | 10,5 | F3JA011006000000 | 549,- |
| | | 742 | 1,186 | 738 | 609 | 535 | 403 | 336 | 600 | 5,7 | 12,4 | F3JA011007500000 | 576,- |
| | | 887 | 1,161 | 869 | 720 | 634 | 480 | 402 | 600 | 6,7 | 14,3 | F3JA011009000000 | 613,- |
| 1500 | (1470) | 399 | 1,266 | 541 | 440 | 384 | 283 | 234 | 300 | 4,6 | 9,9 | F3JA015004000000 | 649,- |
| | | 498 | 1,250 | 644 | 526 | 459 | 340 | 281 | 300 | 5,3 | 11,5 | F3JA015005000000 | 681,- |
| | | 596 | 1,234 | 747 | 611 | 535 | 398 | 329 | 600 | 6,1 | 13,1 | F3JA015006000000 | 735,- |
| | | 742 | 1,211 | 902 | 741 | 650 | 486 | 404 | 600 | 7,2 | 15,4 | F3JA015007500000 | 766,- |
| | | 887 | 1,188 | 1057 | 871 | 766 | 576 | 481 | 600 | 8,3 | 17,8 | F3JA015009000000 | 826,- |
| 1800 | (1764) | 399 | 1,202 | 653 | 537 | 472 | 353 | 294 | 300 | 5,5 | 12,6 | F3JA018004000000 | 750,- |
| | | 498 | 1,210 | 782 | 642 | 563 | 422 | 351 | 600 | 6,5 | 14,6 | F3JA018005000000 | 781,- |
| | | 596 | 1,199 | 921 | 758 | 666 | 499 | 416 | 600 | 7,5 | 16,7 | F3JA018006000000 | 850,- |
| | | 742 | 1,184 | 1126 | 929 | 817 | 615 | 514 | 600 | 8,9 | 19,7 | F3JA018007500000 | 886,- |
| | | 887 | 1,168 | 1326 | 1097 | 966 | 730 | 611 | 900 | 10,4 | 22,8 | F3JA018009000000 | 961,- |

⁽¹⁾ przy 60 °C

ceny netto (bez podatku VAT)

Podłączenia: 4 x GW 1/2"
Możliwości podłączenia: wg szkieców


10 bar max. Ciśnienie pracy: 1,0 MPa

13 bar Ciśnienie próbne: 1,3 MPa

max. Temperatura pracy: 110 °C



Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku COSMO WAVE należy użyć trójnika T. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

Przeгляд typów

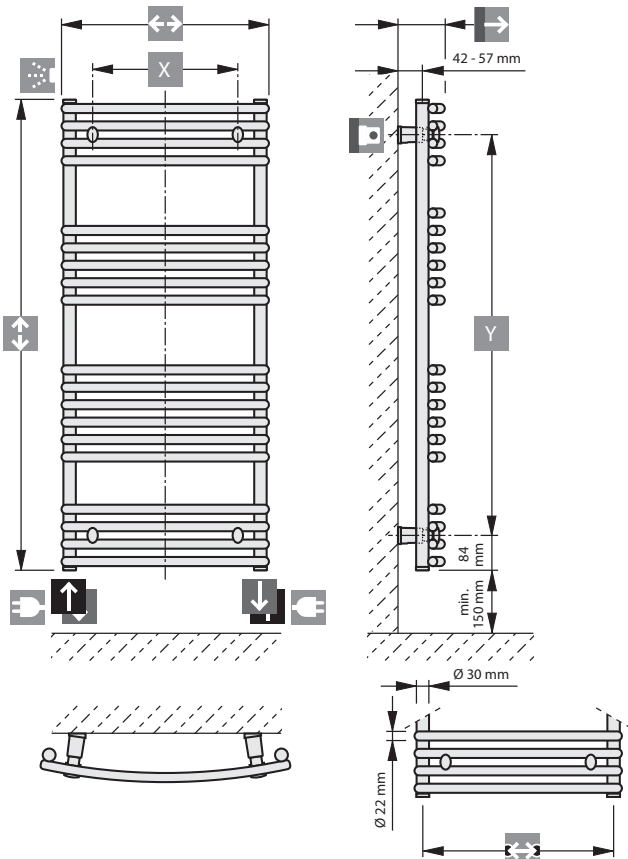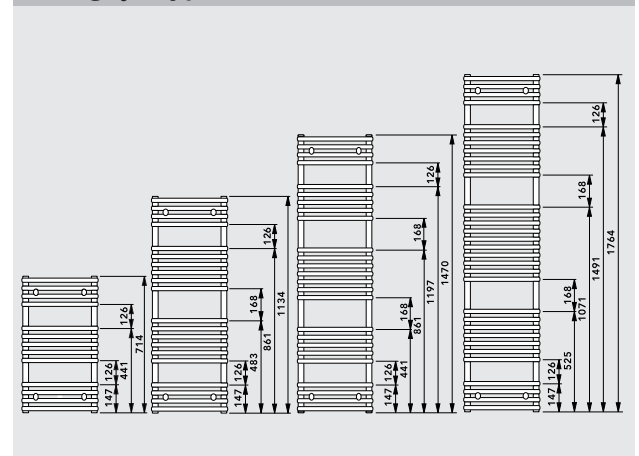

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-----|-----|-----|---------|
| ↑ Zasilanie | Y Wysokość minus 168 mm | ↔ | ↔ | X | → |
| ↓ Powrót | Uchwyty montażowe | 399 | 353 | 220 | 90-113 |
| ↑ Wysokość | Odpowietrznik GZ 1/2" | 498 | 451 | 320 | 96-119 |
| ↔ Szerokość | Grzałka elektryczna GZ 1/2" | 596 | 548 | 420 | 104-127 |
| | | 742 | 691 | 565 | 120-143 |
| | | 887 | 835 | 730 | 138-160 |

AKCESORIA

| Długość [mm] | Nr Artykułu | Cena netto PLN | STANDARD Szerokość [mm] | | | | | WAVE Szerokość [mm] | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 399 | 498 | 596 | 742 | 887 |
| Wieszak DAW chromowany (zawiera dwa zestawy montażowe) | | | | | | | | | | | | |
| 492 | AZ1CR049C200 100SCHRO | 277,- | | • | • | • | • | | | | | |
| 596 | AZ1CR060C200 100SCHRO | 289,- | | | • | • | • | | | | | |
| 804 | AZ1CR080C200 100SCHRO | 304,- | | | | | • | | | | | |
| Wieszak DAB chromowany (zawiera dwa zestawy montażowe) | | | | | | | | | | | | |
| 500 | AZ1BT050C200 100SCHRO | 254,- | | • | • | • | • | | | | | |
| 600 | AZ1BT065C200 100SCHRO | 264,- | | | | • | • | | | | | |
| Szklana półka DAA (zawiera dwa zestawy montażowe) | | | | | | | | | | | | |
| 300 | AZ1GS030C200 100SCHRO | 245,- | • | • | • | • | • | | | | | |
| 500 | AZ1GS050C200 100SCHRO | 261,- | | • | • | • | • | | | | | |
| 650 | AZ1GS065C200 100SCHRO | 273,- | | | | • | • | | | | | |
| Wieszak DAR chromowany (zawiera jeden zestaw montażowy) | | | | | | | | | | | | |
| | AZ1HT000C200 100SCHRO | 131,- | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Wieszak DAH chromowany (zawiera jeden zestaw montażowy) | | | | | | | | | | | | |
| | AZ1TR000C200 100SCHRO | 75,- | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grzałka elektryczna | | | | | | | | | | | | |
| Wydajność przy 60°C [W] | Napięcie [V] | Długość [mm] | Średnica D [mm] | Nr Artykułu* wtyczka bez włącznika | Cena netto PLN | Nr Artykułu** wtyczka z włącznikiem | Cena netto PLN | | | | | |
| 300 | AC 230 | 285 | 11 | AZ1EH030A0001000 | 426,- | AZ1EH030B0001000 | 576,- | | | | | |
| 600 | AC 230 | 525 | 11 | AZ1EH062A0001000 | 453,- | AZ1EH062B0001000 | 601,- | | | | | |
| 900 | AC 230 | 750 | 11 | AZ1EH092A0001000 | 481,- | AZ1EH092B0001000 | 628,- | | | | | |
| <p>Grzejniki łazienkowe COSMO można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi</p> <p>* Stopień ochrony IP 64 ** Stopień ochrony IP 40</p> | | | | | | | | | | | | |
| CE/03 | | | | | | | | | | | | |
| Chromowany trójnik T | | | | | | | | | | | | |
| Chrom | | AZ1EH000P000100SCHRO | Cena netto PLN | | 101,- | | | | | | | |



Technology by
 VOGEL&NOOT